

## ANGOLARE ABR 100


Materiale	Acciaio S250GD Z275
Finitura	Zincata ca. 20µm
Classe di servizio	1, 2
Certificazione	ETA-CE
Connessione	Legno/Legno
Fissaggio	Con viti per legno tutto filetto conformi alla EN 14592 e fissaggi meccanici o resine su calcestruzzo



	Dimensioni [mm]							Resistenza caratteristica riferita ad 2 angolari (Chiodatura totale) [kN]		
	A	B	C	S	Ø 5	Ø 12	Ø 12x32	F <sub>1,k</sub>	F <sub>2/3,k</sub>	F <sub>4/5,k</sub> <sup>1)</sup>
ABR 100	103	103	90	2,0	10 + 14	1	1	minimo tra: 26,7/k <sub>mod</sub> <sup>0,2</sup> ; 27,0/k <sub>mod</sub>	20,30	4,20

<sup>1)</sup> b=80mm ed e=120mm

	Dimensioni [mm]							Resistenza caratteristica riferita ad 2 angolari [kN]					
	A	B	C	S	Ø 5	Ø 12	Ø 12x32	Fissaggio su trave			Fissaggio su pilastro		
								F <sub>1,k</sub>	F <sub>2/3,k</sub>	F <sub>4/5,k</sub>	F <sub>1,k</sub>	F <sub>2/3,k</sub>	F <sub>4/5,k</sub>
ABR 100	103	103	90	2,0	10 + 14	1	1	minimo tra: 26,60; 21,60/k <sub>mod</sub>	10,90	10,40	16,60	8,20	10,90/k <sub>mod</sub>

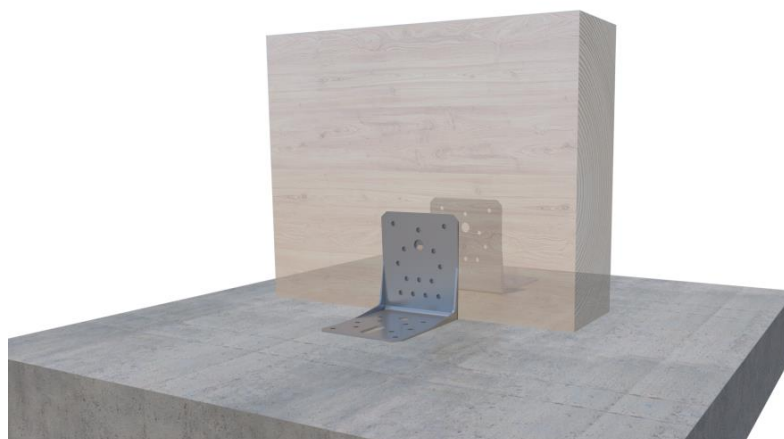

*Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione, La Borgia Italia si riserva il diritto di modificare e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura, Il progettista è tenuto ad assicurarsi dell'idoneità e della completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.*

Reg. Imp. VI C.F. e P.IVA 04206700249

REA VI 387920 - Cod. Ident. UE IT 0420670024