



390090712255

## ANGOLARE AB 255HD

Materiale Acciaio S250GD Z275  
Finitura Zincata ca. 20 µm  
Classe di servizio 1, 2  
Certificazione ETA-CE  
Connessione Legno/Legno  
Fissaggio Con viti per legno tutto filetto conformi alla EN 14592



Tabella 1

Dimensioni [mm]								Resistenza caratteristica riferita ad 1 angolare [kN]					
	A	B	C	S	Ø 5	Ø 9	Ø 14		$F_{1,k}$	$F_{2,3,k}$			
AB 255HD	124	100	255	3,0	56 + 41	5	2 + 4	Fissaggio 1	Chiodo Ø 4x60	<u>minimo tra:</u>	45,70		
									Viti Ø 8 x 200	61,40; 56,00/k <sub>mod</sub>			
									Viti Ø 5 x 50	<u>minimo tra:</u>			
									Viti Ø 8 x 200	63,90; 56,00/k <sub>mod</sub>			
									Fissaggio 2	Chiodo Ø 4x60		<u>minimo tra:</u>	49,70
										Viti Ø 8 x 200		70,90; 56,00/k <sub>mod</sub>	
Fissaggio 3	Viti Ø 5 x 50	<u>minimo tra:</u>	53,50										
	Viti Ø 8 x 200	72,40; 56,00/k <sub>mod</sub>											
	Chiodo Ø 4x60	<u>minimo tra:</u>		32,40									
	Viti Ø 8 x 200	46,90; 56,00/k <sub>mod</sub>											
Fissaggio 3	Viti Ø 5 x 50	<u>minimo tra:</u>	43,40										
	Viti Ø 8 x 200	46,90; 56,00/k <sub>mod</sub>											

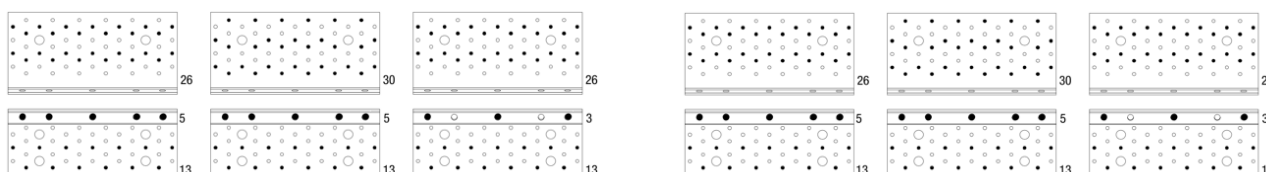
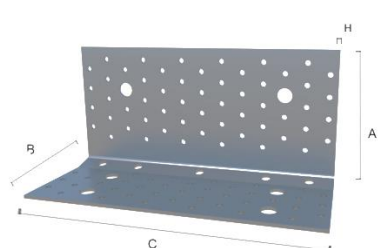
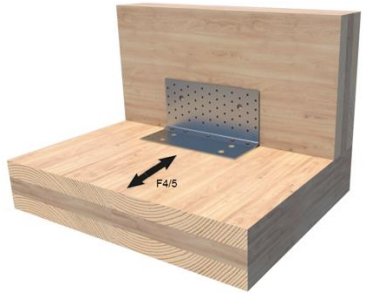







Tabella 2

Dimensioni [mm]								Resistenza caratteristica riferita ad 1 angolare [kN]				
	A	B	C	S	Ø 5	Ø 9	Ø 14		F <sub>4,k</sub>	F <sub>5,k</sub>		
AB 255HD	124	100	255	3,0	56 + 41	5	2 + 4	Fissaggio 1	Chiodo Ø 4x60 Viti Ø 8 x 200	13,90/k <sub>mod</sub> <sup>0,76</sup>	minimo tra: 10,90; 9,25/k <sub>mod</sub>	
									Viti Ø 5 x 50 Viti Ø 8 x 200	13,90/k <sub>mod</sub> <sup>0,76</sup>	9,25/k <sub>mod</sub>	
								Fissaggio 2	Chiodo Ø 4x60 Viti Ø 8 x 200	13,90/k <sub>mod</sub> <sup>0,76</sup>	minimo tra: 16,80; 9,25/k <sub>mod</sub>	
									Viti Ø 5 x 50 Viti Ø 8 x 200	13,90/k <sub>mod</sub> <sup>0,76</sup>	9,25/k <sub>mod</sub>	
								Fissaggio 3	Chiodo Ø 4x60 Viti Ø 8 x 200	13,90/k <sub>mod</sub> <sup>0,76</sup>	minimo tra: 10,80; 9,25/k <sub>mod</sub>	
									Viti Ø 5 x 50 Viti Ø 8 x 200	13,90/k <sub>mod</sub> <sup>0,76</sup>	9,25/k <sub>mod</sub>	

Tabella 3

Chiodi Anker [mm]	Viti per fissaggio [mm]	Viti per fissaggio [mm]			
Ø 4 x	Ø 5x	Ø 8 x			



Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione, La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificare e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura, Il progettista è tenuto ad assicurarsi dell' idoneità e della completezza di tali informazioni in relazione all' utilizzo specifico che deve fare del prodotto.