



Chiodi anker SN

Materiale Acciaio al carbonio
 Finitura Zincato spessore 12 µm
 Classe di servizio 1, 2
 Certificazione CE
 Connessione Legno/Metallo






Tabella 1

Dimensioni [mm]				Resistenza caratteristica [kN] $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	
Type	Ø	L	L _g	R _{ax,k}	R _{lat,k}
Ø 6 x 150	6	150	52	1,84	2,71
Ø 6 x 180	6	180	72	2,07	2,77
Ø 6 x 210	6	210	72	2,07	2,77
Ø 6 x 230	6	230	72	2,07	2,77
Ø 6 x 260	6	260	72	2,07	2,77
Ø 6 x 280	6	280	72	2,07	2,77
Ø 6 x 300	6	300	72	2,07	2,77
Ø 6 x 330	6	330	72	2,07	2,77

R_{ax,k} = Resistenza a estrazione, R_{lat,k} = Resistenza a taglio

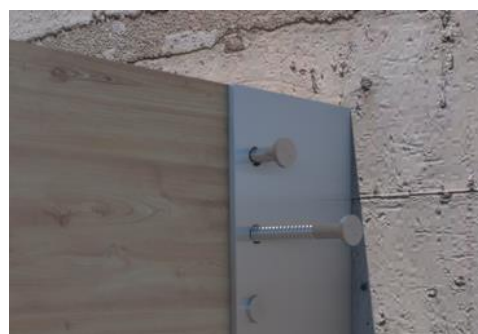

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione, La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificare e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura, Il progettista è tenuto ad assicurarsi dell'idoneità e della completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.