


# NASTRO SIGILLANTE PER MEMBRANE UNIVERSALE

Nastro sigillante per membrane universale ad alto potere adesivo, adatto per l'uso in cantiere.

## Settori d'impiego

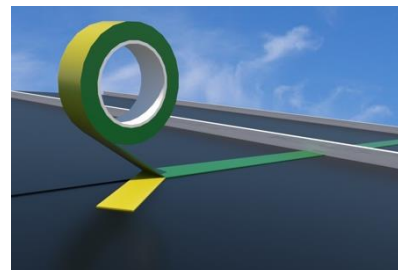


E' impiegata per sigillare ermeticamente i punti di raccordo a elementi passanti ( condutture, cavi, travetti ), freni e barriere al vapore e tessuti non-tessuti in PP o PE.

## Caratteristiche

Nastro sigillante rivestito di un speciale adesivo acrilico altamente resistente all'umidità. Crea uno strato di tenuta all'aria in conformità con EnEV e DIN 4108-7.

Ha una buona adesione a tutti i substrati lisci o leggermente ruvidi ( ad es. film, TNT, legno, plastica ).

Resistente agli agenti atmosferici per circa 6 mesi ed è esente da solventi, emulsionanti e altri additivi ( APEO ).

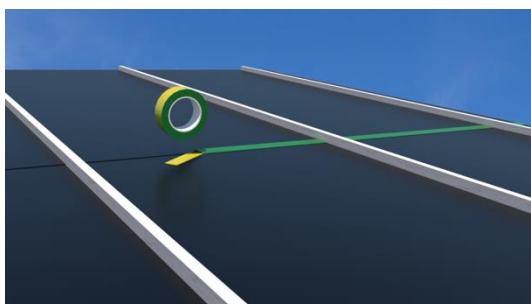

## Caratteristiche tecniche

CARATTERISTICHE	DETTAGLI
Supporto	film speciale in polietilene rinforzato
Adesivo	Acrilico
Copertura	Carta idrorepellente
Spessore del nastro	0,27 mm
Larghezza	60,100 mm
Lunghezza	25 m
Carico di rottura	20 N/cm
Allungamento a rottura	150%
Adesione all'acciaio	16 N/cm
Range di temperatura	-40/ +90°C

*Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificare e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto ad assicurarsi dell'idoneità e della completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.*