

## NASTRO BUTILE ALLUMINIO ESTENSIBILE

E' un nastro butilico sigillante autoadesivo auto-protetto con una lamina metallica in alluminio estensibile rinforzato. La speciale crespatura dell'alluminio permette un allungamento del nastro di oltre il 60% nella direzione di srotolamento..




### Impieghi

E' una membrana di raccordo ideale per la sigillatura delle connessioni nei tetti. Il prodotto si adatta perfettamente alle geometrie irregolari di camini, abbaini, lucernai, grondaie e ogni altro elemento sporgente dal tetto.

### Caratteristiche

Il nastro è stato studiato e messo a punto come accessorio per la realizzazione di colmi, converse e contorni di comignoli. E' autoadesivo e auto-sigillante, resistente ai raggi U.V.

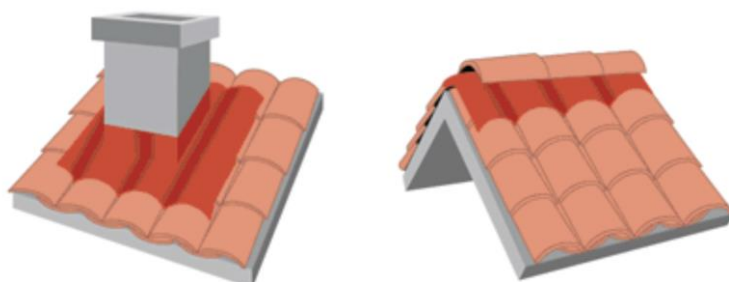

### Caratteristiche tecniche

CARATTERISTICHE	DETTAGLI
Peso specifico	1,4 g/cm <sup>3</sup>
Resistenza alla pressione	0.66 kN/m
Adesivita 90°	> 70 N
Allungamento a rottura	Longitudinale > 60% + 20% trasversale > 20%
Tensione di rottura	Longitudinale > 150 N / 50 mm trasversale > 150 N / 50 mm
Larghezza	25 - 30 - 45 cm
Lunghezza	5 m
Spessore standart	1,2 mm
Temperature di applicazione	0°C fino a +40°C
Temperatura di esercizio	-30°C fino a +80°C
Colore compound	nero

*Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borgia Italia srl si riserva il diritto di modificare e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto ad assicurarsi dell'idoneità e della completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.*