



## Chiodi anker CNA

Materiale Acciaio al carbonio  
 Finitura Zincato spessore 12 µm  
 Classe di servizio 1, 2  
 Certificazione CE  
 Connessione Legno/Metallo





Tabella 1

Dimensioni [mm]				Resistenza caratteristica [kN] $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	
Type	Ø	L	L <sub>g</sub>	R <sub>ax,k</sub>	R <sub>iat,k</sub>
Ø 4 x 35	4	35	19	0,61	1,66
Ø 4 x 40	4	40	24	0,74	1,85
Ø 4 x 50	4	50	34	0,98	2,22
Ø 4 x 60	4	60	44	1,23	2,36
Ø 4 x 75	4	75	59	1,45	2,50
Ø 4 x 100	4	100	64	1,43	2,48
Ø 6 x 60	6	60	41	1,84	3,97
Ø 6 x 80	6	80	61	2,15	4,47
Ø 6 x 100	6	100	61	2,15	4,47

R<sub>ax,k</sub> = Resistenza a estrazione, R<sub>iat,k</sub> = Resistenza a taglio

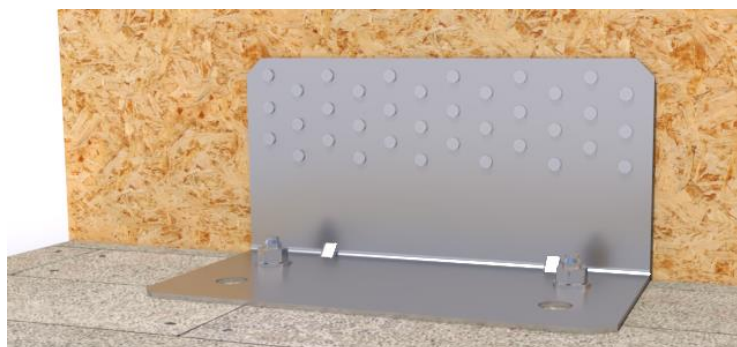

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione, La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificare e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura, Il progettista è tenuto ad assicurarsi dell'idoneità e della completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.