



CUNEO DI RINFORZO KNAG

Materiale Acciaio S250 + Z275
Finitura Zincato spessore ca. 20 µm
Classe di servizio 1, 2
Certificazione ETA-CE
Connessione Legno/Legno
Fissaggio Con viti / chiodo per legno conformi alla EN 14592






Tabella 1




Dimensioni [mm]						Resistenza caratteristica [kN]						
Type	H	L	B	S	Viti CNA [mm]	F _{1,k}			F _{2,k}			
						F=20mm	F=40mm	F=50mm	E=100mm	E=140mm	E=180mm	E=220mm
KNAG90-B	90	90	65	2	Ø 4 x 60	4	2,1	1,6	1,8	1,2	0,8	0,6
KNAG130-B	125	125	80	2	Ø 4 x 60	4,6	3,9	3,7	4,4	3,1	2,3	1,6
KNAG170-B	160	160	95	2	Ø 4 x 60	5,8	5,1	4,9	7,5	5,3	4,1	3,4
KNAG210-B	200	200	100	2	Ø 4 x 60	7	6,3	6	11,4	8,1	6,3	5,2

Tabella 2



Chiodi Anker [mm]	Viti per fissaggio[mm]			
Ø 4 x	Ø 5x			

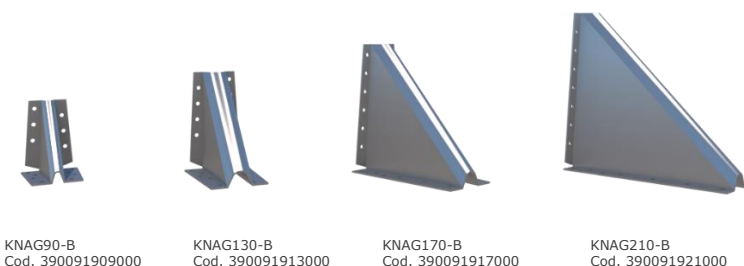

KNAG90-B
Cod. 390091909000

KNAG130-B
Cod. 390091913000

KNAG170-B
Cod. 390091917000

KNAG210-B
Cod. 390091921000



Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione, La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificare e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura, Il progettista è tenuto ad assicurarsi dell'idoneità e della completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.

Reg. Imp. VI C.F. e P.IVA 04206700249
REA VI 387920 - Cod. Ident. UE IT 0420670024