

PIASTRA FLV 90

Materiale	Acciaio S250GD
Finitura	Zincata ca. 20 µm
Classe di servizio	1, 2
Certificazione	CE
Connessione	Legno/Legno
Fissaggio	Con chiodi e viti per legno conformi alla EN 14592




Tabella 1

Dimensioni [mm]							Resistenza caratteristica riferita ad 1 piastra		
	A	B	S	Ø 5	Ø 12,5	Ø 14	FISSAGGIO	F _{1,k} [kN]	F _{1,k} [kN]
FLV 70	95	194	3,0	28	6	2	Chiodi Ø 4x60 mm	28,32	18,88
							Viti Ø 5x60 mm	30,12	20,80

Chiodi anker Ø4x60 con F_{1,sk} = 2,36 kN e viti per staffe Ø 5x50 con F_{1,sk} = 2,51 kN

Tabella 2

Chiodi Anker [mm]	Viti per fissaggio [mm]				
Ø 4 x	Ø 5x				

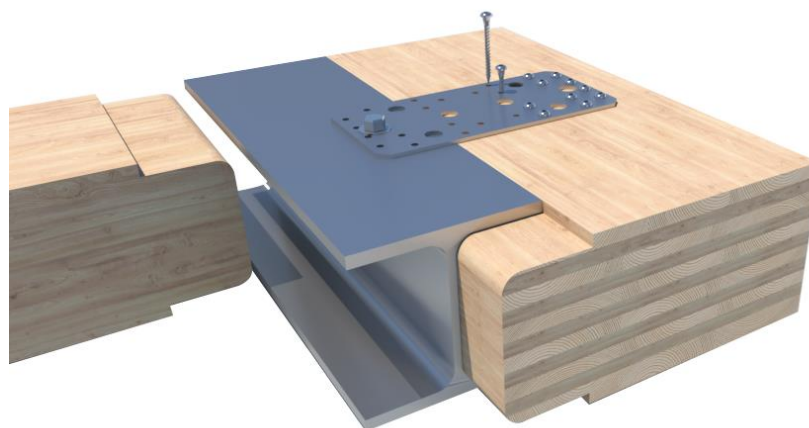

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificare e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto ad assicurarsi dell'idoneità e della completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.