



NASTRO BIADESIVO

Nastro biadesivo con ottima adesione su teli, legno, mattoni e superfici di calcestruzzo non sabbioso.

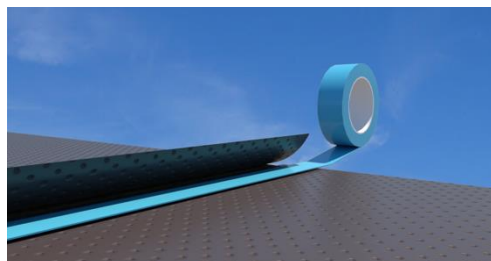

Caratteristiche

Nastro speciale con supporto resistente ai raggi UV.

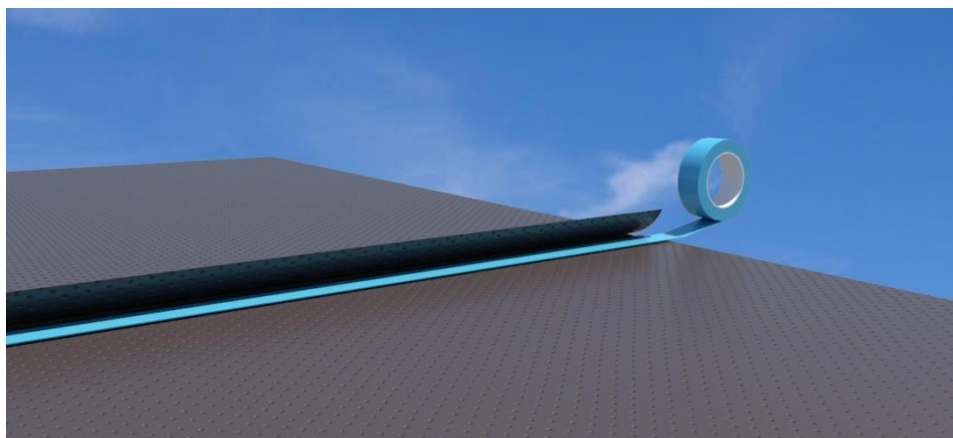

Caratteristiche tecniche

CARATTERISTICHE	DETTAGLI
Supporto	Filamenti in poliestere
Adesivo	poliacrilico
Supporto	Carta siliconata blu e bianca
Adesività (DIN EN 1942)*	≥ 25 N/ 25 mm
Adesività al tatto	Molto forte
Spessore del nastro (DIN EN 1942)*	0,25 mm
Larghezza	50 mm
Lunghezza	50 m
Temperatura di lavorazione	-10°C fino a +40°C (consigliato con +5°C)
Temperatura massima (tempo breve)	-40/ +80°C
Range di temperatura	-30/ +100°C
Resistenza all'umidità	permanente
Colore	Trasparente
Stoccaggio	In luogo asciutto +5°C +25°C

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borgia Italia srl si riserva il diritto di modificare e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto ad assicurarsi dell'idoneità e della completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.