



## SCARPE PER TRAVI BSN2P

- Materiale Acciaio S250 + Z275  
Finitura Zincato spessore ca. 20 µm  
Classe di servizio 1, 2  
Certificazione ETA-CE  
Connessione Legno/Legno - Legno/Cemento  
Fissaggio Con viti per legno tutto filetto conformi alla EN 14592 e fissaggi meccanici o resine su calcestruzzo

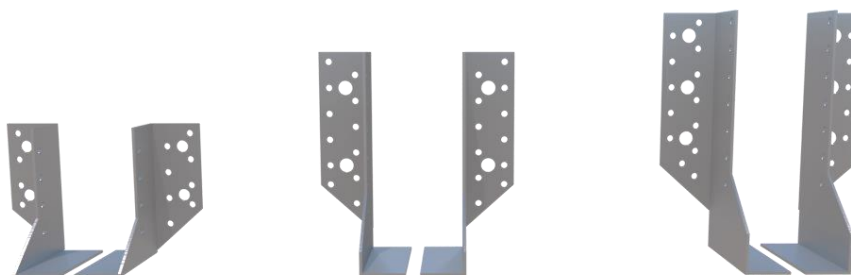


Tabella 1

Dimensioni [mm]									Resistenza caratteristica [kN] (Chiodatura totale)			
Type	A	B	D	F	S	Ø 5	Ø 9	Ø 11	Chiodi Anker [mm]	F <sub>1,k</sub>	F <sub>2,k</sub>	F <sub>3,k</sub> <sup>1)</sup>
BSN2P30/98-B	30	98	38	73	2,00	24	2+2		Ø 4 x 50	15,60	14,80	14,10
BSN2P30/152	30	152	40	80	2,00	36		2+2	Ø 4 x 50	26,60	26,60	14,90
BSN2P30/182-B	30	185	42	87	2,00	40		3+3	Ø 4 x 50	31,00	31,00	13,00

Tabella 2


Chiodi Anker [mm]	Viti per fissaggio[mm]	Tassello[mm]	Barretta filettata[mm]
Ø 4 x	Ø 5x	Ø 10x	Ø 10x



BSN2P 30/98-B  
Cod. 390090301000

BSN2P 30/152-B  
Cod. 390090301100

BSN2P 30/182-B  
Cod. 390090301200

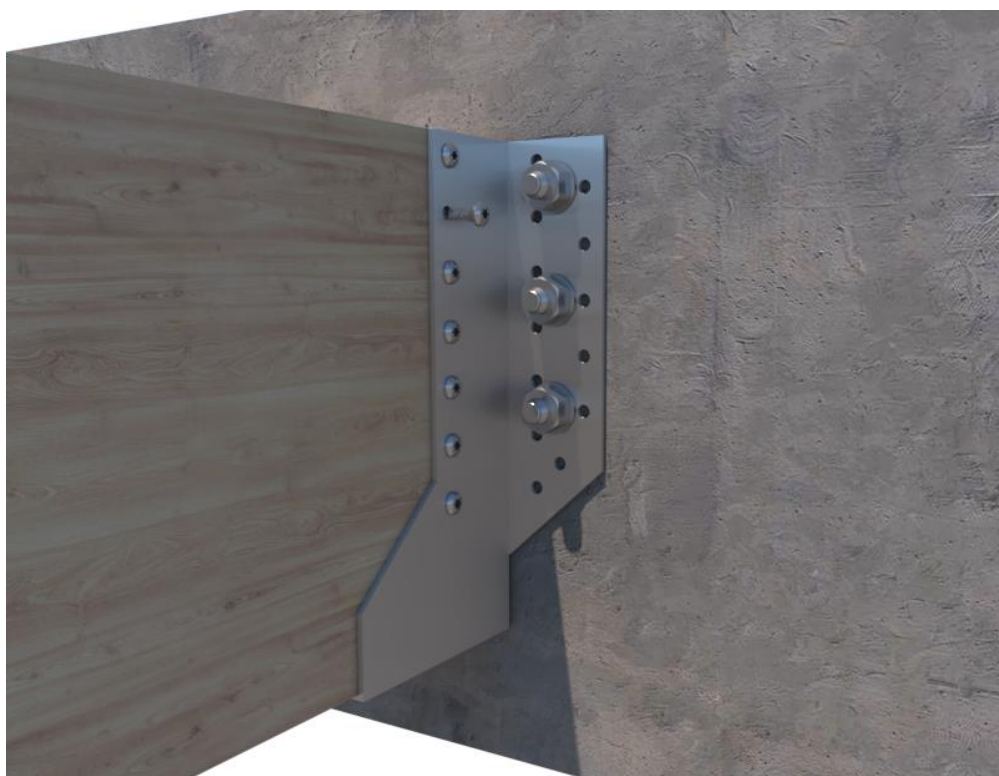

*Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione, La Borgia Italia srl si riserva il diritto di modificare e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura, Il progettista è tenuto ad assicurarsi dell'idoneità e della completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.*