


## NASTRO SIGILLANTE PER FACCIATE 1420

Nastro universale per il settore edile, dotato di uno speciale adesivo per una perfetta adesione in ambienti interni ed esterni.

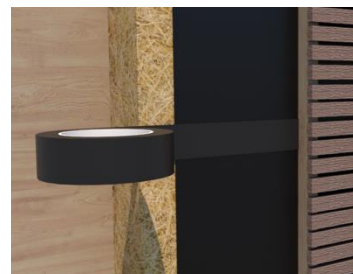


### Settori d'impiego

Per la sigillatura ermetica dei lembi sovrapposti di freni o barriera al vapore in conformità della norma DIN 1408-7.

### Caratteristiche

Indicato per realizzare giunzioni non visibili su teli neri applicati dietro facciate parzialmente aperte.

Esente da solventi, emulsionanti e altri additivi.

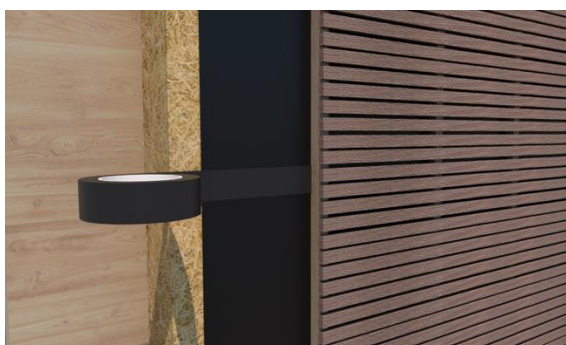

### Caratteristiche tecniche

CARATTERISTICHE	DETTAGLI
Supporto	Tessuto non tessuto in PP, nero
Adesivo	acrilico
Copertura	Carta idrorepellente
Spessore del nastro ( DIN EN 1942 )	0,40 mm
Larghezza	60 mm
Lunghezza	25 m
Carico di rottura ( DIN EN 14410 )	35 N/cm
Allungamento a rottura ( DIN EN 14410 )	55%
Adesione all'acciaio ( DIN EN 1939 )	16 N/cm
Range di temperatura	-40/ +100°C

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borgia Italia srl si riserva il diritto di modificare e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto ad assicurarsi dell'idoneità e della completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.