

NASTRO BUTILICO EXTRA FLEX

Nastro adesivo con rivestimento butilico extra flex di spessore 2 mm. Il nastro non è resistente alle alte temperature (max +80°C) e non può essere utilizzato per applicazioni di resistenza meccanica.




Impieghi

Adatto a sigillare in modo duraturo tubature rigide o flessibili, canali aerazione. Aderisce alla maggior parte dei materiali. Sigillatura e impermeabilizzazione di punti di perdita.

Caratteristiche

Sigillatura in presenza di elementi passanti (Camini, tubi, ecc). E' auto-saldante a freddo ed è adatto sia per uso interno che esterno. **Nastro per la classificazione energetica dei fabbricati in Classe A.**

E' compatibile con la maggior parte dei materiali presenti in edilizia, le superfici su cui posare il prodotto devono essere asciutte, pulite e libere da impurità e tracce di olii e solventi.

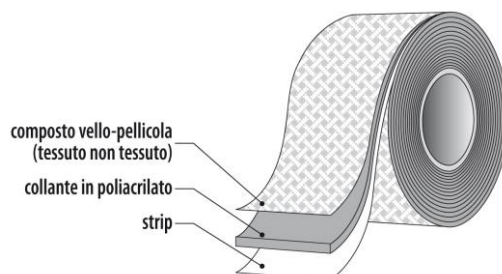

Caratteristiche tecniche

CARATTERISTICHE	DETTAGLI
Supporto	vello speciale con trattamento superficiale funzionale
Spessore totale (DIN EN 1942)	0,62 mm
Resistenza allo strappo	≥ 70 N / 25 mm
Capacità di estensione (DIN EN 14410)	da 50% fino al 100%
Adesività (DIN EN 1939-B)	≥ 35 N / 25 mm
Temperature di lavorazione	-10°C fino a +40°C
Temperatura di impiego	-30°C fino a +80°C
Lunghezza	25 m
larghezza	60 mm
Resistenza ai raggi UV	Molto alta

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borgia Italia srl si riserva il diritto di modificare e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto ad assicurarsi dell'idoneità e della completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.