

ANGOLARE E20/3

Materiale	Acciaio S250GD+Z275
Finitura	Zincata ca. 20µm
Classe di servizio	1, 2
Certificazione	ETA-CE
Connessione	Legno/legno e legno/cemento
Fissaggio	Con chiodi o viti per legno conformi alla EN 14592 e fissaggi meccanici o resine su calcestruzzo



Tabella 1

Dimensioni [mm]							Resistenza caratteristica lato legno C24 [kN]				
Type	A	B	C	S	N. fori Ø 5mm	N. fori Ø 11mm	N. chiodi	R _{1,k}		R _{2,k} - R _{3,k}	
								Chiodi 4 x 50	Chiodi 4 x 60	Chiodi 4 x 50	Chiodi 4 x 60
E20/3	170	110	95	3	24+16	5+4	24+16	11,77	14,71	26,61	28,31
							19+9	8,78	10,97	20,22	21,51

Valore caratteristici riferiti a 2 angolari contrapposti



Tabella 2

Dimensioni [mm]							Resistenza caratteristica lato legno C24 [kN]				
Type	A	B	C	S	N. fori Ø 5mm	N. fori Ø 11mm	N. chiodi	R _{1,k}		R _{2,k} - R _{3,k}	
								Chiodi 4 x 50	Chiodi 4 x 60	Chiodi 4 x 50	Chiodi 4 x 60
E20/3	170	110	95	3	24+16	5+4	13+8	8,78	10,97	15,91	16,92

Valore caratteristici riferiti a 2 angolari contrapposti





Tabella 3

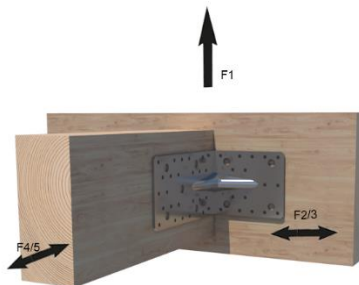

Dimensioni [mm]							Resistenza caratteristica lato legno C24 [kN]			
Type	A	B	C	S	N. fori Ø 5mm	N. fori Ø 11mm	N. chiodi	R _{2,k} - R _{3,k}		
								Chiodi 4 x 50	Chiodi 4 x 60	
E20/3	170	110	95	3	24+16	5+4	18+16	19,31	24,14	

Valore caratteristici riferiti a 2 angolari contrapposti

Tabella 1

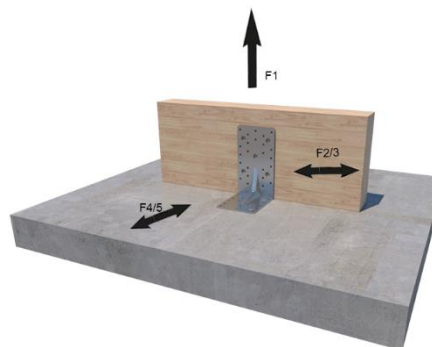

Dimensioni [mm]							Resistenza caratteristica lato legno C24 [kN]					
Type	A	B	C	S	N. fori Ø 5mm	N. fori Ø 11mm	R _{1,k}		R _{2,k} - R _{3,k}			
							N. chiodi	N. tasselli	Chiodi 4 x 50	Chiodi 4 x 60	Chiodi 4 x 50	Chiodi 4 x 60
E20/3	170	110	95	3	24+16	5+4	24	4	71,00	88,80	44,70	47,50
							13	4	40,00	50,00	29,10	31,00

Valore caratteristici riferiti a 2 angolari contrapposti



Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione, La Borgia Italia srl si riserva il diritto di modificare e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura, Il progettista è tenuto ad assicurarsi dell' idoneità e della completezza di tali informazioni in relazione all' utilizzo specifico che deve fare del prodotto.