



ANCORAGGIO HE


Materiale Acciaio S250 + Z275
 Finitura Zincato spessore ca. 20 µm
 Classe di servizio 1, 2
 Certificazione ETA-CE
 Connessione Legno/Cemento
 Fissaggio Con viti / chiodo per legno conformi alla EN 14592



Dimensioni [mm]							Resistenza caratteristica $F_{1,k}$ [kN]							
Type	L	B	C	D	S	Chiodi Anker [mm]	n=3	n=4	n=5	n=6	n=7	n=8	n=9	n=10
HE 135	135	40	30	15	4,00	Ø 4 x 40	Min (17/kmo d;10,7)	Min (17/kmo d;13,6)	Min (17/kmo d;15,7)	Min (17/kmo d;16,8)	-	-	-	-
HE 175	80	40	30	15	4,00	Ø 4 x 40	Min (17/kmo d;10,7)	Min (17/kmo d;13,6)	Min (17/kmo d;15,7)	Min (17/kmo d;16,8)	Min (17/kmo d;21,8)	Min (17/kmo d;23,6)	Min (17/kmo d;28,6)	Min (17/kmo d;30,7)

Tabella 2

Chiodi Anker [mm]	Viti per fissaggio[mm]			
Ø 4 x	Ø 5x			

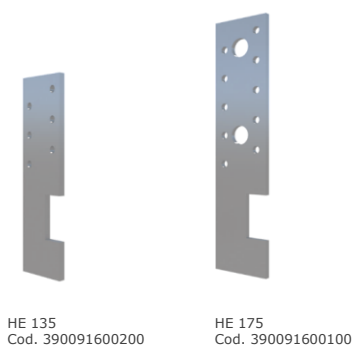

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione, La Borgia Italia srl si riserva il diritto di modificare e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura, Il progettista è tenuto ad assicurarsi dell' idoneità e della completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.