

## VITI AUTOPERFORANTI CON ALETTE


Materiale Acciaio al carbonio cementato  
Finitura Zincato  $\geq 5\mu\text{m}$   
Certificazione  
Classe di servizio 1,2  
Connessione Legno/metallo

Tabella 1

	Dimensioni [mm]				Resistenza meccanica a rottura [kN]				
	$\varnothing$	L	P	dk	$T_{\text{fix}}$	Fortaura max	Trazione	Taglio	Momento flettente
$\varnothing 5,5 \times 50$	5,5	50	1,81	10	35	3	13	10	6
$\varnothing 6,3 \times 60$	6,3	60	1,81	12	40	6	18	16	10
$\varnothing 6,3 \times 70$	6,3	70	1,81	12	50	6	18	16	10
$\varnothing 6,3 \times 85$	6,3	85	1,81	12	60	6	18	16	10
$\varnothing 6,3 \times 100$	6,3	100	1,81	12	80	6	18	16	10
$\varnothing 6,3 \times 120$	6,3	120	1,81	12	100	6	18	16	10

Insero di avvitatura T30

Utilizzabile su profili metallici max S275

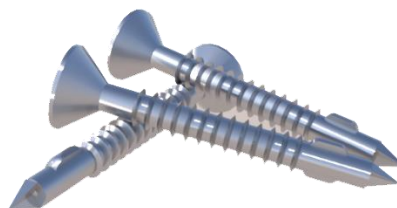

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borgia Italia srl si riserva il diritto di modificare e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto ad assicurarsi dell'idoneità e della completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.