


## Angolare ABR 105

Materiale Acciaio S250 + Z275  
 Finitura Zincato spessore ca. 20µm  
 Classe di servizio 1, 2  
 Certificazione ETA-CE  
 Connessione Legno/Legno  
 Fissaggio Con viti / chiodo per legno conformi alla EN 14592




Dimensioni [mm]							Resistenza caratteristica riferita a 2 angolari (Chiodatura totale)			
Type	A	B	H	S	Ø 5	Ø 13	Chiodi Anker [mm]	F <sub>1,k</sub> [kN]	F <sub>2/3,k</sub> [kN]	F <sub>4/5,k</sub> [kN] <sup>1)</sup>
ABR 105	103	103	90	3,0	10 + 14	3 + 1	4 x 40	10,70	14,50	13,90 / k <sub>mod</sub> <sup>0,3</sup>
							4 x 60	17,80	20,20	16,40 / k <sub>mod</sub> <sup>0,75</sup>

<sup>1)</sup> b=80mm ed e=120mm

Dimensioni [mm]							Resistenza caratteristica riferita a 2 angolari (Chiodatura parziale)			
Type	A	B	H	S	Ø 5	Ø 13	Chiodi Anker [mm]	F <sub>1,k</sub> [kN]	F <sub>2/3,k</sub> [kN]	F <sub>4/5,k</sub> [kN] <sup>1)</sup>
ABR 105	103	103	90	3,0	10 + 14	3 + 1	4 x 40	5,90	7,70	8,90 / k <sub>mod</sub> <sup>0,5</sup>
							4 x 60	9,80	11,60	12,80 / k <sub>mod</sub> <sup>0,3</sup>

<sup>1)</sup> b=80mm ed e=120mm

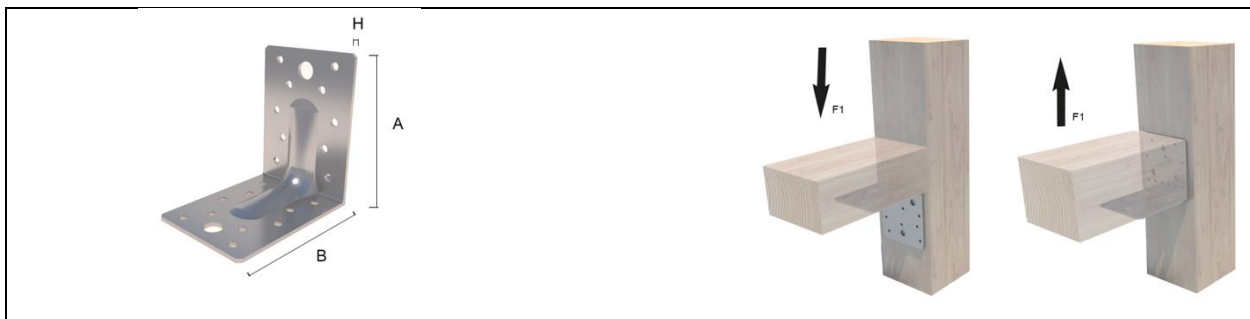

Dimensioni [mm]							Resistenza caratteristica riferita a 1 angolare (Chiodatura parziale)		
Type	A	B	H	S	Ø 5	Ø 13	Chiodi Anker [mm]	F <sub>1,k</sub> [kN]	F <sub>2,k</sub> [kN]
ABR 105	103	103	90	3,0	10 + 14	3 + 1	4 x 40	16,00	1,50
							4 x 60	17,00	2,40



*Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione, La Borgia Italia si riserva il diritto di modificare e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura, Il progettista è tenuto ad assicurarsi dell'idoneità e della completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.*

Reg. Imp. VI C.F. e P.IVA 04206700249

REA VI 387920 - Cod. Ident. UE IT 0420670024