



Angolare ABR 70



Materiale Acciaio S250 + Z275
Finitura Zincato spessore ca. 20µm
Classe di servizio 1, 2
Certificazione ETA-CE
Connessione Legno/Legno
Fissaggio Con viti / chiodo per legno conformi alla EN 14592.

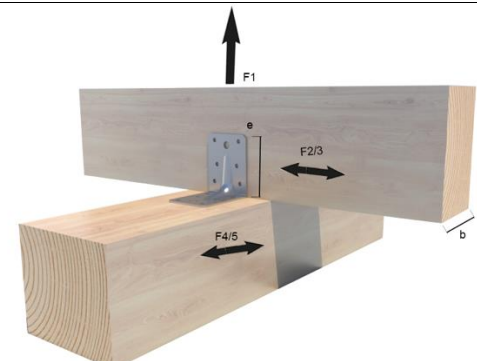

Dimensioni [mm]							Resistenza caratteristica riferita a 2 angolari (Chiodatura totale)			
Type	A	B	H	S	Ø 5	Ø 9	Chiodi Anker [mm]	F _{1,k} [kN]	F _{2/3,k} [kN]	F _{4/5,k} [kN] ¹⁾
ABR 70	70	70	55	2,0	6 + 6	1 + 1	4 x 40	5,30	5,00	3,50/k _{mod} ^{0,4}

¹⁾ b=80mm ed e=120mm

Dimensioni [mm]							Resistenza caratteristica riferita a 2 angolari (Chiodatura parziale)			
Type	A	B	H	S	Ø 5	Ø 9	Chiodi Anker [mm]	F _{1,k} [kN]	F _{2/3,k} [kN]	F _{4/5,k} [kN] ¹⁾
ABR 70	70	70	55	2,0	6 + 6	1 + 1	4 x 40	2,90/k _{mod} ^{0,25}	4,80	2,30/k _{mod} ^{0,75}

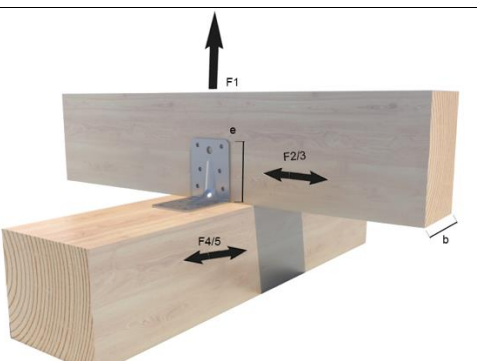¹⁾ b=80mm ed e=120mm



Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione, La Borgia Italia si riserva il diritto di modificare e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura, Il progettista è tenuto ad assicurarsi dell'idoneità e della completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.