



390090712255

ANGOLARE AB 255HD

Materiale Acciaio S250GD Z275
 Finitura Zincata ca. 20 µm
 Classe di servizio 1, 2
 Certificazione ETA-CE
 Connessione Legno/Legno
 Fissaggio Con viti per legno tutto filetto conformi alla EN 14592



Tabella 1

Dimensioni [mm]								Resistenza caratteristica riferita ad 1 angolare [kN]			
	A	B	C	S	Ø 5	Ø 9	Ø 14	$F_{1,k}$		$F_{2,3,k}$	
AB 255HD	124	100	255	3,0	56 + 41	5	2 + 4	Fissaggio 1	Chiodo Ø 4x60	minimo tra:	45,70
									Viti Ø 8 x 200	61,40; 56,00/k _{mod}	
								Fissaggio 2	Viti Ø 5 x 50	minimo tra:	46,00
									Viti Ø 8 x 200	63,90; 56,00/k _{mod}	
								Fissaggio 3	Chiodo Ø 4x60	minimo tra:	49,70
									Viti Ø 8 x 200	70,90; 56,00/k _{mod}	
Viti Ø 5 x 50	minimo tra:	53,50									
Viti Ø 8 x 200	72,40; 56,00/k _{mod}										
Fissaggio 3	Chiodo Ø 4x60	minimo tra:	32,40								
	Viti Ø 8 x 200	46,90; 56,00/k _{mod}									
Viti Ø 5 x 50	minimo tra:	43,40									
Viti Ø 8 x 200	46,90; 56,00/k _{mod}										

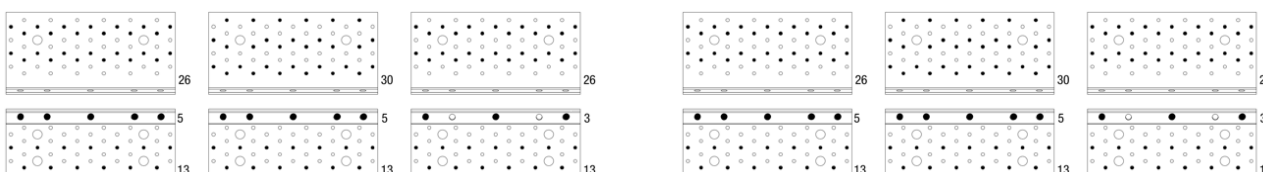






Tabella 2



Dimensioni [mm]								Resistenza caratteristica riferita ad 1 angolare [kN]			
	A	B	C	S	Ø 5	Ø 9	Ø 14			F _{4,k}	F _{5,k}
AB 255HD	124	100	255	3,0	56 + 41	5	2 + 4	Fissaggio 1	Chiodo Ø 4x60	13,90/k _{mod} ^{0,76}	minimo tra: 10,90; 9,25/k _{mod}
									Viti Ø 8 x 200		
									Viti Ø 5 x 50 Viti Ø 8 x 200		
								Fissaggio 2	Chiodo Ø 4x60	13,90/k _{mod} ^{0,76}	minimo tra: 16,80; 9,25/k _{mod}
									Viti Ø 8 x 200		
									Viti Ø 5 x 50 Viti Ø 8 x 200		
Fissaggio 3	Chiodo Ø 4x60	13,90/k _{mod} ^{0,76}	minimo tra: 10,80; 9,25/k _{mod}								
	Viti Ø 8 x 200										
	Viti Ø 5 x 50 Viti Ø 8 x 200										

Tabella 3



Chiodi Anker [mm]	Viti per fissaggio [mm]	Viti per fissaggio [mm]			
Ø 4 x	Ø 5x	Ø 8 x			



Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione, La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificare e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura, Il progettista è tenuto ad assicurarsi dell'idoneità e della completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.