




## Viti per staffe

Materiale	Acciaio al carbonio
Finitura	Zincato spessore 8 µm
Classe di servizio	1, 2
Certificazione	CE
Connessione	Legno/Metallo

Tabella 1



Dimensioni [mm]				Resistenza caratteristica					
Type	Ø	L	Tx	M <sub>y,k</sub> [Nmm]	f <sub>ax,k</sub> ⊥ [N/mm <sup>2</sup> ] ρ <sub>k</sub> 350 kg/m <sup>3</sup>	f <sub>ax,k</sub> - [N/mm <sup>2</sup> ] ρ <sub>k</sub> 350 kg/m <sup>3</sup>	f <sub>head,k</sub> [N/mm <sup>2</sup> ]	f <sub>tens,k</sub> [kN]	f <sub>tor,k</sub> ρ <sub>k</sub> 450 kg/m <sup>3</sup>
Ø 5 x 35	5	35	20	7546	15,62	11,92	35,61	8,65	2,59
Ø 5 x 40	5	40	20						
Ø 5 x 50	5	50	20						
Ø 5 x 60	5	60	20						
Ø 5 x 70	5	70	20						

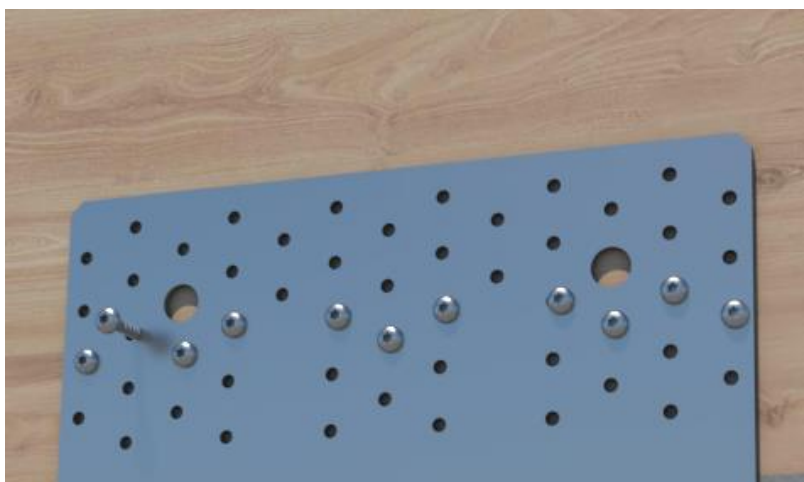

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificare e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto ad assicurarsi dell'idoneità e della completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.

Reg. Imp. VI C.F. e P.IVA 04206700249

REA VI 387920 - Cod. Ident. UE IT 0420670024