




ANCORAGGIO SPF

Materiale Acciaio S250 + Z275
 Finitura Zincato spessore ca. 20 µm
 Classe di servizio 1, 2
 Certificazione ETA-CE
 Connessione Legno/Legno
 Fissaggio Con viti / chiodo per legno conformi alla EN 14592




Tabella 1




Dimensioni [mm]					Resistenza caratteristica [kN] (Chiodatura totale)			
Type	L	B	S	Chiodi Anker [mm]	N° chiodi	F _{1,k}	F _{2,k}	F _{3,k}
SPF170L	170	34,5	2,00	Ø 4 x 60	5+5	min (6,9;6/kmod)	2,6	2,5
SPF210L	210	34,5	2,00	Ø 4 x 60	7+7	min (11,7;8,4/kmod)	4,1	2,5
SPF250L	250	34,5	2,00	Ø 4 x 60	9+9	min (16,5;10,8/kmod)	min (5,6;4,6/kmod ^{0,5})	2,5
SPF290L	290	34,5	2,00	Ø 4 x 60	11+11	min (21,4;13,2/kmod)	min (6,1;4,6/kmod ^{0,5})	2,5
SPF330L	330	34,5	2,00	Ø 4 x 60	13+13	min (22,3;13,4/kmod)	min (6,1;4,6/kmod ^{0,5})	2,5
SPF370L	370	34,5	2,00	Ø 4 x 60	15+15	min (22,3;13,4/kmod)	min (6,1;4,6/kmod ^{0,5})	2,5
SPF170L/R	170	34,5	2,00	Ø 4 x 60	5+5	min (6,9;6/kmod)	2,6	2,5
SPF210L/R	210	34,5	2,00	Ø 4 x 60	7+7	min (11,7;8,4/kmod)	4,1	2,5
SPF170R	170	34,5	2,00	Ø 4 x 60	5+5	min (6,9;6/kmod)	2,6	2,5
SPF210R	210	34,5	2,00	Ø 4 x 60	7+7	min (11,7;8,4/kmod)	4,1	2,5
SPF250R	250	34,5	2,00	Ø 4 x 60	9+9	min (16,5;10,8/kmod)	min (5,6;4,6/kmod ^{0,5})	2,5
SPF290R	290	34,5	2,00	Ø 4 x 60	11+11	min (21,4;13,2/kmod)	min (6,1;4,6/kmod ^{0,5})	2,5
SPF330R	330	34,5	2,00	Ø 4 x 60	13+13	min (22,3;13,4/kmod)	min (6,1;4,6/kmod ^{0,5})	2,5
SPF370R	370	34,5	2,00	Ø 4 x 60	15+15	min (22,3;13,4/kmod)	min (6,1;4,6/kmod ^{0,5})	2,5

Tabella 2



Chiodi Anker [mm]	Viti per fissaggio [mm]			
Ø 4 x	Ø 5 x			

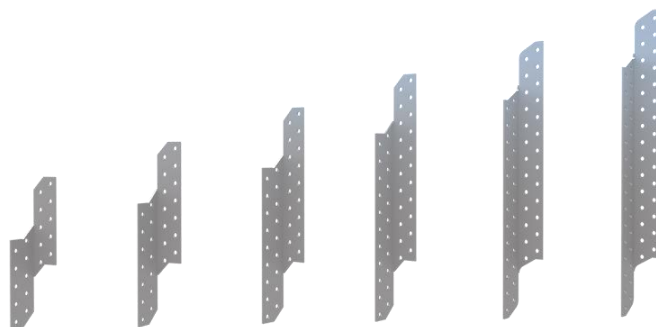

SPF170 L
Cod. 390090217000


SPF210 L
Cod. 390090221000

SPF250 L
Cod. 390090225000

SPF290 L
Cod. 390090229000

SPF330 L
Cod. 390090233000

SPF370 L
Cod. 390090237000

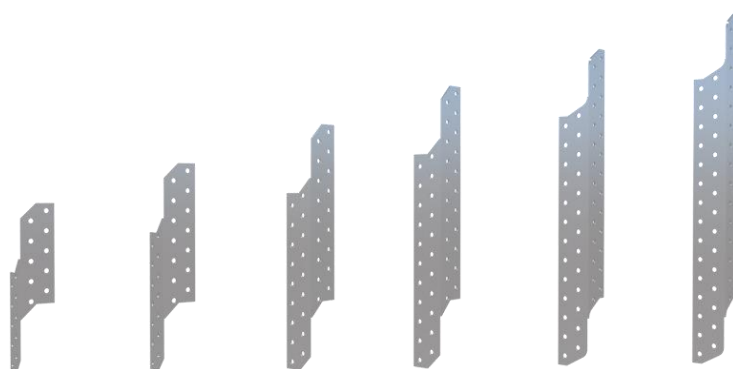

SPF170R
Cod. 390090217100


SPF210R
Cod. 390090221100

SPF2500R
Cod. 39009025100

SPF290R
Cod. 390090229100


SPF330R
Cod. 390090233100

SPF370R
Cod. 39009037100

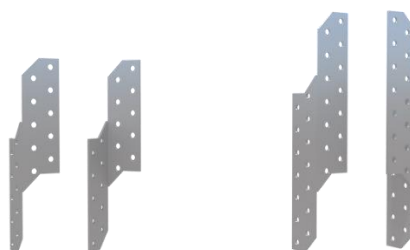

SPF170L/R
Cod. 390090217200

SPF210L/R
Cod. 390090221200

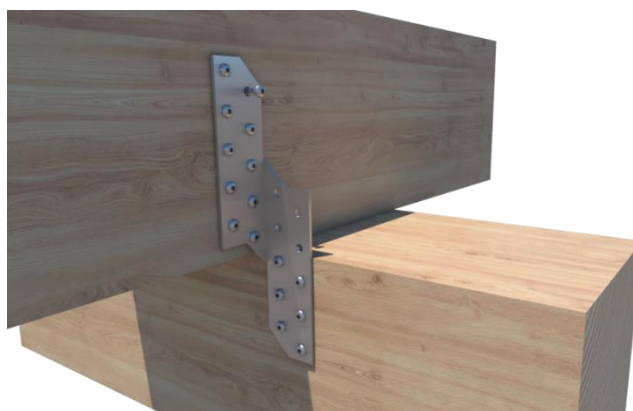

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione, La Borgia Italia srl si riserva il diritto di modificare e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura, Il progettista è tenuto ad assicurarsi dell'idoneità e della completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.